


START eco Batten 1200 IP65 2600lm 840


Item No: 0045748

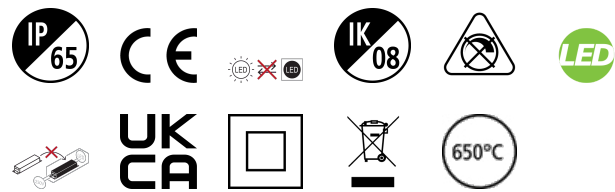


START eco Batten 1200 IP65 18W 2600lm 840. Gamme de réglottes à LED ultra-minces, étanches et polyvalentes. Haute efficacité lumineuse jusqu'à 144 lm/W. Des performances exceptionnelles : jusqu'à 6000 lm (flux lumineux du luminaire pour la version Twin 1500mm 4000K). La version 1200 mm remplace les modèles LFL 1x36W ou LFL 2x36 W. La version 1500 mm remplace les modèles LFL 1x58W ou LFL 2x58W. Disponible en blanc neutre (4000K). SDCM : 5. Risque photobiologique : RG0. Température de fonctionnement : -10 à +40 °C. Matériaux de fabrication : corps en polycarbonate avec embouts blancs RAL 9003. Possibilité de mise en ligne (par câblage). Durée de vie (L70) : 50.000 heures. Garantie 3 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.

Technical Assets

Dimensions (mm)

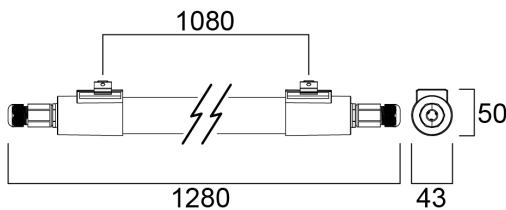

Photometrics

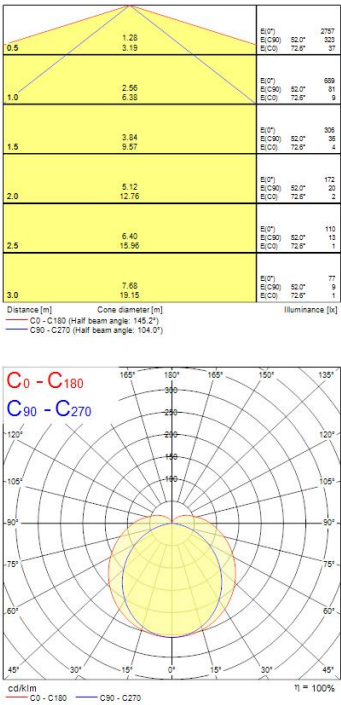

START eco Batten 1200 IP65 2600lm 840

Item No: 0045748



Données générales

Culot	N/A
Classe ETIM	EC000109
Nom du produit	START eco Batten 1200 IP65 18W 2600lm 840
E-number FI	4278235
Technologie	LED
Plage de température de fonctionnement (°C)	-10°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Garantie	3 ans
Caisson	Polycarbonate
Application générale	Résidentiel & Consommateur

Données optiques

Efficacité lm/W	144
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Variation SDCM	SDCM5
Flux lumineux (lm)	2600
Angle de faisceau (°)	120
IRC (Ra)	80
Couleur de lumière	Blanc neutre
Flux lumineux	2600
Température de couleur (K)	4000

Caractéristiques électriques

Max.luminaires par disjoncteur 13A C	65
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	48
Durée du courant d'appel (µs)	500
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Courant d'appel (A)	50
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	80
Courant driver (mA)	240
Test au fil incandescent	650
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	50
Puissance (W)	18
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	100
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	60
Protection électrique	Classe 2
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	30
Dimmable	Non
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	39
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	E
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L80 B50	30000
Durée de vie moyenne - L70 B50	50000

START eco Batten 1200 IP65 2600lm 840

Item No: 0045748



Données physiques

Hauteur nominale du produit (mm)	50
Indice de protection IP	IP65
Finition du diffuseur	Opale
Longueur (mm)	1280
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Largeur (mm)	43
Indice de protection IK	IK08
Poids (kg)	0.52
Couleur du corps	Blanc

Emballage

DUN14 (extérieur)	15410288457489
Longueur simple de l’emballage (cm)	130.6
Code EAN	5410288457482
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.3
unités par emballage extérieur	15
Largeur unitaire de l’emballage (cm)	4.6
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	18.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	25.0
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	135.0

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-10-40
---	--------