

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

DECOSTAR 51S 50 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR 51S Standard | Lampes halogènes, réflecteur dichroïque, diamètre 51



DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général
- Éclairage d'entrée
- Éclairage du lieu de travail
- Éclairage de cuisine
- Éclairage de miroir
- Éclairage d'objets

AVANTAGES PRODUITS

- Éclairage d'accentuation brillant
- Le réflecteur dichroïque réduit jusqu'à 66 % la chaleur envoyée sur l'objet éclairé
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Filtre UV
- Ne contient pas de mercure

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Durée de vie moyenne : 4 000 h
- 100 % gradable
- Indice de rendu des couleurs R_a : 100
- Diamètre : 51 mm
- Traitement déco

FICHE TECHNIQUE

Données électriques

| | |
|--------------------------------|---------|
| Puissance nominale | 50,00 W |
| Tension nominale | 12 V |
| Puissance nominale | 50,00 W |
| Facteur de puissance λ | 1,00 |


Données photométriques

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Flux nominal lumineux utile 90° | 680 lm |
| Intensité lumineuse [PIM] | 1450 cd |
| Température de couleur | 2950 K |
| Teinte de couleur (désignation) | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs | 100 |
| Flux résiduel en fin de vie nomi | 0,75 |
| Temp. de couleur | 2950 K |
| Flux lumineux | 680 lm |
| Ra Indice de rendu des couleurs | 100 |
| Flux lumineux assigné utile 90° | 680 lm |
| Intensité maximale évaluée | 1450 cd |

Données photométriques

| | |
|------------------------------|---------|
| Angle de rayonnement | 36 ° |
| Angle de faisceau nominal | 36 ° |
| Temps d'amorçage | 0,0 s |
| Temps de préchauffage (60 %) | 0,00 s |
| Angle de faisceau évalué | 36,00 ° |

Dimensions & poids

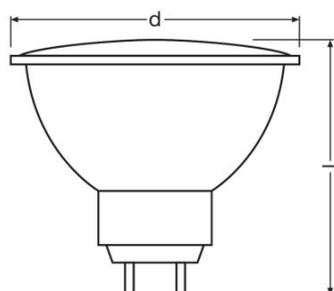

| | |
|----------|---------|
| Diamètre | 51,0 mm |
|----------|---------|

| | |
|---------------------------|---------|
| Longueur | 46,0 mm |
| Longueur totale | 46,0 mm |
| Forme de l'ébauche | MR51 |
| Diamètre maximum | 51,0 mm |

Durée de vie

| | |
|--|--------|
| Durée de vie nominale | 4000 h |
| Durée de vie | 4000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 100000 |

Donnée produit supplémentaire

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Culot (désignation standard) | GU5.3 |
| Teneur en mercure | 0,0 mg |
| Sans mercure | Oui |

Capacités

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Position de fonctionnement | Universel |
| Gradable | Oui |

Certificats & Normes

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Consommation d'énergie | 54 kWh/1000h |
| Classe d'énergie efficace | C |

Classements spécifiques à chaque pays

| | |
|---|----------------------------|
| Système codage internationale de lampe | HRGS//UB-50-12-GU5.3-51/36 |
|---|----------------------------|

Distribution de lumière

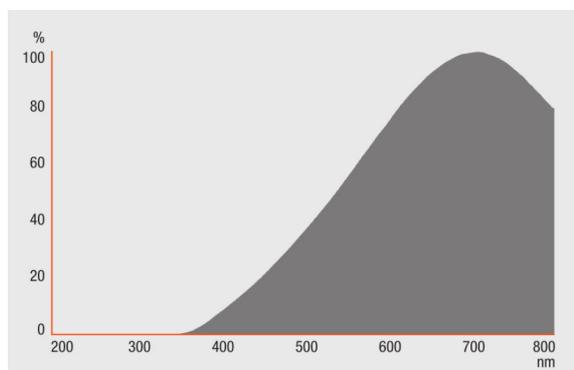


Schéma répartition spectrale

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids brut | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4050300272795 | Etui carton fermé 1 | 46 mm x 46 mm x 58 mm | 39,82 g | 0.12 dm ³ |
| 4050300531571 | Carton de regroupement 20 | 192 mm x 122 mm x 157 mm | 856,00 g | 3.68 dm ³ |
| 4050300778358 | Etui carton fermé 5 | 234 mm x 48 mm x 58 mm | 224,00 g | 0.65 dm ³ |
| 4050300778365 | Carton de regroupement 20 | 106 mm x 127 mm x 244 mm | 940,00 g | 3.28 dm ³ |
| 4050300989655 | Lot 10 | 230 mm x 92 mm x 58 mm | 398,17 g | 1.23 dm ³ |
| 4050300989662 | Carton de regroupement 60 | 290 mm x 135 mm x 245 mm | 2578,00 g | 9.59 dm ³ |
| 4052899253612 | Carton de regroupement 10 | 232 mm x 95 mm x 57 mm | 443,00 g | 1.26 dm ³ |
| 4058075306899 | Lot 2 | 92 mm x 46 mm x 58 mm | 79,00 g | 0.25 dm ³ |
| 4058075306905 | Carton de regroupement 12 | 282 mm x 55 mm x 126 mm | 555,00 g | 1.95 dm ³ |
| 4058075306912 | Carton de regroupement 144 | 342 mm x 291 mm x 268 mm | 6934,00 g | 26.67 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.