FICHE DE DONNÉES PRODUIT
DULUX T PLUS 26 W/830

OSRAM DULUX T PLUS | Lampes fluocompactes à alimentation séparée, 3 tubes, culot 2 broches, pour ballast conventionnel

DOMAINES D'APPLICATION

- Bureaux, bâtiments publics
- Commerces
- Supermarchés et grands magasins
- Hôtels, restaurants
- Éclairage industriel

AVANTAGES PRODUITS

- Très économique
- Bonne qualité de la lumière
- Excellent flux lumineux
- Longue durée de service
- Entretien amélioré

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Durée de vie moyenne : 10 000 h
- Indice de rendu des couleurs R_a : ≥ 80
- Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube triple
- Culot GX24d à deux broches

© 2020, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	26,50 W
Puissance nominale	26,00 W

Données photométriques

Flux lumineux nominale	1800 lm
Flux lumineux à 25 °C	1800 lm
Flux lumineux	1800 lm
Température de couleur	3000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Maintien flux lumineux à 2 000 h	0,85
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0,78
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0,76
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0,75
Teinte de couleur (désignation)	LUMILUX Blanc chaud
Temp. de couleur	3000 K
Flux lumineux	1800 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80

Dimensions & poids





Diamètre	11,0 mm
Longueur totale	137,0 mm
Longueur	139,0 mm
Longueur selon norme CEI	130 mm
Longueur du culot hors pins	116,00 mm
Forme de l'ébauche	T12X3
Diamètre maximum	12,0 mm

© 2020, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Durée de vie

Durée de vie nominale	10000 h
Durée de vie	10000 h
Durée de vie	6500 h
Taux de survivance à 2 000 h	0,99
Taux de survivance à 4 000 h	0,99
Taux de survivance à 6 000 h	0,95
Taux de survivance à 8 000 h	0,81
Fréquence 50 Hz/HF	50 Hz
Durée de vie	10000 h [1)]

[1)] Avec ballast conventionnel/ballast faible perte

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	GX24d-3
Teneur en mercure	1,7 mg
Sans mercure	Non pertinent

Certificats & Normes

Consommation d'énergie	32 kWh/1000h
Classe d'énergie efficace	A

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	FSM-26/830-I-GX24d-3

© 2020, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Distribution de lumière

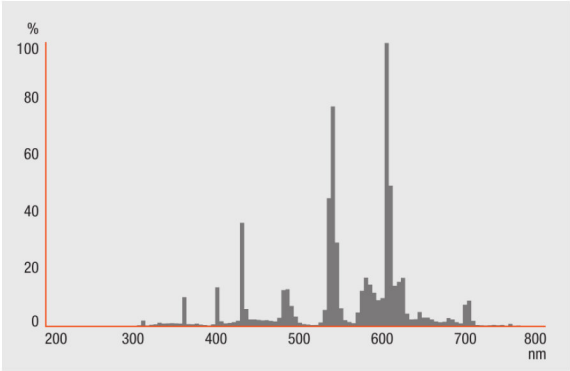

Schéma répartition spectrale

Schéma de cablage

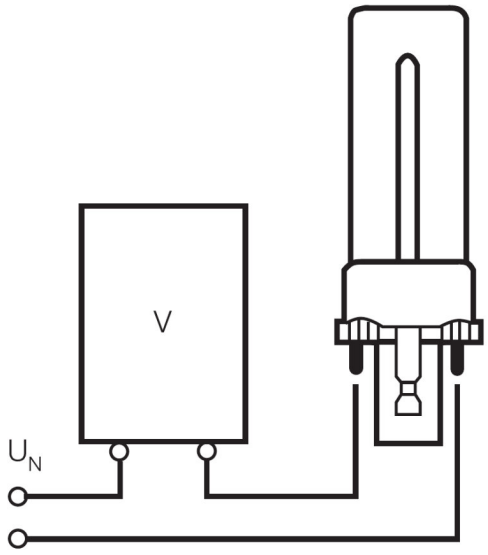

Schéma de cablage

© 2020, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Convient pour un fonctionnement sur une alimentation conventionnelle
- Convient uniquement à une alimentation 0,22 A (DULUX T 18 W PLUS)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

En cas de casse de lampe: www.ledvance.fr/lampecassees

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4050300342061	Etui carton fermé 1	142 mm x 45 mm x 48 mm	82,00 g	0.31 dm^3
4050300342078	Carton de regroupement 10	228 mm x 161 mm x 128 mm	874,00 g	4.70 dm^3

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2020, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.