

# Fiche technique du produit

Spécifications



## SpaceLogic KNX - D-Life - Bouton poussoir Pro T - Anthracite

MTN6185-6034

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	KNX
Design	System Design
Type de produit ou équipement	Bouton-poussoir
Type de bus	KNX
Couleur	Anthracite

### Complémentaires

Type de commande	Type tactile Sans contact
Type de capteur	Température
Montage de l'appareil	Affleurant
Nombre de touches de FONCTION	4
Fonction disponible	Impulsions sur fronts déclenchent des télégrammes 1, 2, 4 ou 8 bits Réglage rapide : appel d'une configuration prédéfinie Bouton-poussoir avec 1 à 4 touches de commande Mode nuit : les LED s'allument avec une luminosité réduite Programmable avec ETS4 et plus Impulsions sur fronts avec télégrammes 2 octets Avec affichages des états Store (à simple/double revêtement) Symboles rétroéclairés Désactiver les fonctions Récupération d'un scénario Comportement et luminosité de l'affichage des états Régulateur linéaire 8 bits Commutation, basculement, variateur (simple/double revêtement) Protection contre le démantèlement avec accessoires Réglage avancé : configuration individuelle Sauvegarde d'un scénario Fonction proximité
Signalisation locale	1 DEL par canal (blanc/vert)
Marquage	Avec symboles
Matière	Plastique mat
Nuance de la couleur	Anthracite (RAL 7021)
Traitement de surface	Verni
largeur	71 mm
Hauteur	71 mm
Type de technologie	Électromécanique
Présentation du produit	Basic element with central cover plate

## Environnement

---

Degré de protection IP IP20

## Emballage

---

Type d'emballage 1 PCE

---

Nb produits dans l'emballage 1 1

---

Hauteur de l'emballage 1 5,600 cm

---

Largeur de l'emballage 1 7,600 cm

---

Longueur de l'emballage 1 7,700 cm

---

Poids de l'emballage 1 118,000 g

---

Type d'emballage 2 CAR

---

Nb produits dans l'emballage 2 50

---

Hauteur de l'emballage 2 19,800 cm

---

Largeur de l'emballage 2 30,400 cm

---

Longueur de l'emballage 2 40,400 cm

---

Poids de l'emballage 2 6,240 kg

---

## Garantie contractuelle

---

Garantie 18 mois

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

[Directive UE RoHS](#)

Conforme aux exemptions

Numéro SCIP

F0f2d646-8875-41ef-9cb4-aca68a0b7192

Règlementation REACH

[Déclaration REACH](#)

### Use Again

#### Réemballer et réuser


Profil Économie Circulaire

[Informations de fin de vie](#)

Reprise

No


DÉEE

 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

## Technical Illustration

### Wiring diagram

---

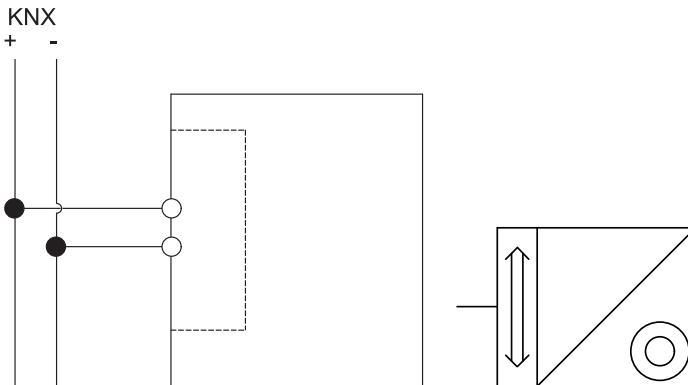

#### ⚠ ⚠ DANGER

##### HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.  
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.