

Fiche technique du produit

Spécifications



Odace - Variateur de lumière universel en 2 ou 3 fils 3W 100W (LED) - blanc

S520519

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Odace
Type de produit ou équipement	Variateur
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Application	Charge résistive Charge capacitive Charge inductive
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage	Boîte avec trou européen
Informations complémentaires	Raccordement 2 fils
Conditions d'utilisation	Intérieur

Complémentaires

Montage de l'appareil	Affleurant
Fonction interrupteur	Va et vient
Mode de fixation	Par vis
Commande du variateur	Type poussoir rotatif
Type de charge	Ampoule incandescence 230 V CA : 3...100 W Ampoule halogène 230 V CA : 3...100 W Lampe à LED Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique Lampe halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
Type de protection	Disjoncteur de protection
Nombre de sorties	4 bornes à vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	1,5...2,5 mm ² pour rigide câble(s) 1,5...2,5 mm ² pour multibrins câble(s) 1,5...2,5 mm ² pour flexible câble(s)
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Matière	Plastique
Hauteur	71 mm
largeur	71 mm
Profondeur	49,5 mm
Profondeur d'encastrement	29,3 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique.

Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
--	---

Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
---	------------

Température ambiante de fonctionnement	5...35 °C
---	-----------

Normes	EN 60669-2-1 2004/108/EC 2006/95/EEC
---------------	--

Tenue aux chocs IK	IK02
---------------------------	------

Degré de protection IP	IP20
-------------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
---------------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
---------------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	7,500 cm
---------------------------------	----------

Largeur de l'emballage 1	8,000 cm
---------------------------------	----------

Longueur de l'emballage 1	10,000 cm
----------------------------------	-----------

Poids de l'emballage 1	140,000 g
-------------------------------	-----------

Type d'emballage 2	S03
---------------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 2	36
---------------------------------------	----

Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
---------------------------------	-----------

Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
---------------------------------	-----------

Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
----------------------------------	-----------

Poids de l'emballage 2	5,600 kg
-------------------------------	----------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 6

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Pourcentage minimum de plastiques recyclés 15

Emballage avec carton recyclé Non

Emballage sans plastique Non

[Directive UE RoHS](#) Conforme aux exemptions

Numéro SCIP Fd171830-5d9f-4378-84ee-8be0632ecd4e


Règlementation REACH [Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réuser


Profil Économie Circulaire [Informations de fin de vie](#)

Reprise No

DEEE  Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Technical Illustration

Wiring diagram

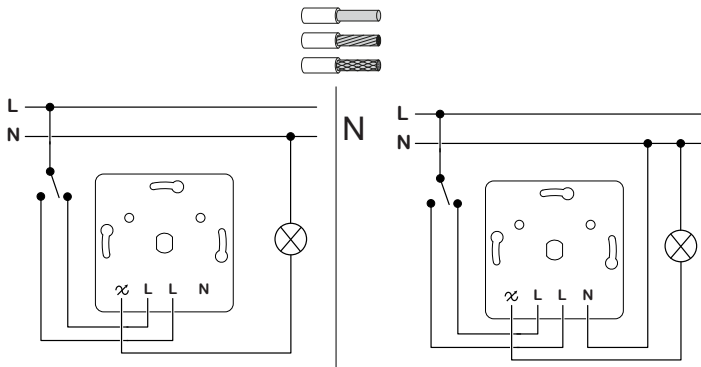

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH


The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative

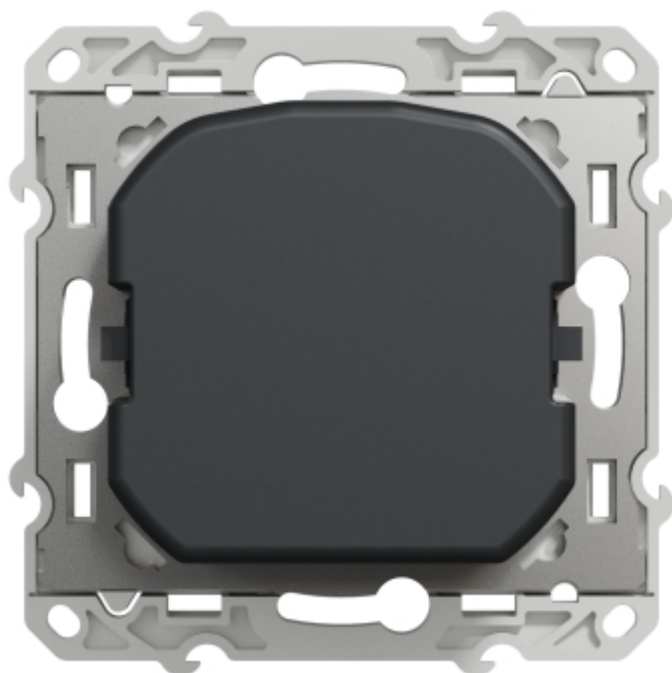



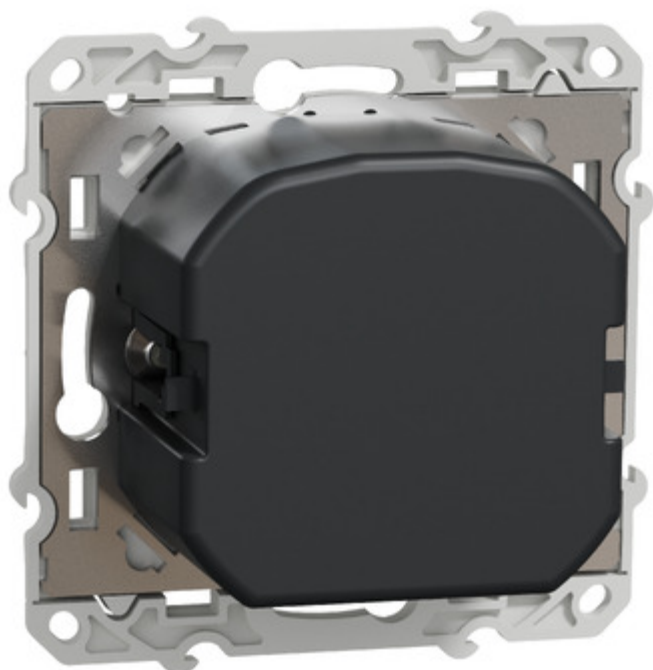




Image of product in real life situation

