


## Milano small UGR<19

Code: 22083119-00

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

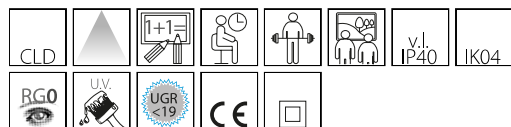

Article	Milano small UGR<19
Code	22083119-00

### DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	111 mm
Diamètre (Ø) (mm)	170 mm
Poids (Kg)	0.37 kg

### INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	145 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	165 mm

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.95
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun




Un bon éclairage garantit une bonne lecture de l'espace et permet de bien y vivre. De ces intentions découle le projecteur encastrable Milano. Un montage rapide et à petits prix dans tous les espaces d'exposition, pour moduler la lumière artificielle et façonner l'intérieur.



## Milano small UGR<19

Code: 22083119-00

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

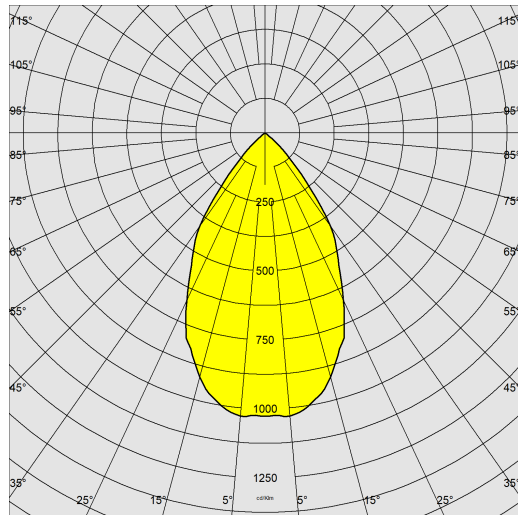


Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	2210 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	19.8 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	112 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<19, selon la norme NF EN 12464.
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	60 °
Maintien du flux lumineux LED	56000 hr, L 70, B 50

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP (vI)	40

## Milano small UGR<19

Code: 22083119-00

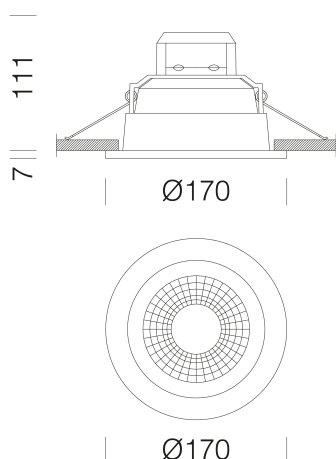

### TÉLÉCHARGEMENT

#### MONTAGES

[InstructionsMontage MILANO DLA rev5.pdf](#)

#### DESSINS

[DessinTechnique miUsmall.dxf](#)



### MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.
Optique	aluminium strié glacé haute performance
Dissipateur	intégré.
Couleur	Blanc
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.

### NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	F

### GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------